

500中型系列

斜口钳 - 锥形头



115毫米/4.527英寸
67克/2.36盎司

- 剪钳剪切口形状为直边并逐渐收缩为一点
- 该头部形状可以接近难以接近部位，但是与同尺寸椭圆头剪钳相比剪切能力降低

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)				最大剪切能力(毫米/英寸直径)	
		A	B	C	D	中等硬度	铜线
595E	 齐平	12 .472	11 .433	6.5 .256	19 .748	1.0 .039	1.3 .051
577E	 齐平	10 .472	11 .433	6.5 .256	17 .669	1.0 .039	1.3 .051

斜口钳 – 弯角宽头




110毫米/4.331英寸
67克/2.36盎司
30°

- 弯头提供不同工作角度下的精确剪切

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)				最大剪切能力(毫米/英寸直径)	
		A	B	C	D	中等硬度	铜线
503E	 齐平	9 .354	11 .433	6.5 .256	19 .748	1.0 .039	1.6 .062
504AE	 齐平	9 .354	11 .433	6.5 .256	19 .748	0.8 .031	1.3 .051

宽而坚固的头部

形状与503E相同，但是采用尖端圆形头部。

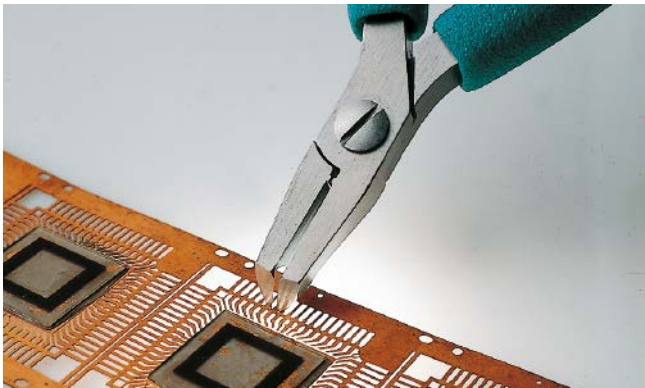

500中型系列

尖口钳 – 弯角窄头



120毫米/4.724英寸
68克/2.40盎司
35°

- 弯头在不同工作角度下提供精确剪切
- 窄而坚固的头部，适用于在狭窄区域内的高剪切力工作


型号	切口	尺寸(毫米/英寸)				最大剪切能力(毫米/英寸直径)	
		A	B	C	D	中等硬度	铜线
555E	 齐平	6 .236	11 .433	6.5 .256	24 .945	0.6 .023	1.3 .051



115毫米/4.527英寸
68克/2.40盎司
40°

- 逐渐变小的剪切边缘，便于接近。

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)				最大剪切能力(毫米/英寸直径)	
		A	B	C	D	中等硬度	铜线
572E	 齐平	6 .236	11 .433	6.5 .256	21 .827	0.6 .023	1.3 .051



115毫米/4.527英寸
68克/2.40盎司
40°

- 适应于在印刷电路板、元件连接处的操作，可以应用于90度和180度的剪切场合

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)				最大剪切能力(毫米/英寸直径)	
		A	B	C	D	中等硬度	铜线
582E	 齐平	6 .236	11 .433	6.5 .256	26 1.024	0.6 .023	1.3 .051



115毫米/4.527英寸
67克/2.36盎司
45°

- 形状与582E相同，但带有夹持剪下引脚的安全装置

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)				最大剪切能力(毫米/英寸直径)	
		A	B	C	D	中等硬度	铜线
582EW	 齐平	6 .236	11 .433	6.5 .256	26 1.024	0.6 .023	1.3 .051

- 形状与582E相同，但带有夹持剪下引脚的安全装置

