

## Weller 吸烟仪 Zero Smog EL

- 直接在工作台上净化烟雾的经济高效的解决方案

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

Weller Zero Smog EL 是一款在小型焊接应用中极其经济高效的烟雾净化解决方案。Zero Smog EL 内置高质量、长寿命的无刷涡轮机，最多可产生 150 m<sup>3</sup>/h 的流量及 2500 Pa 的强吸力。Zero Smog EL 配置节能的双位开关及带报警功能的电子过滤监控器，可最多优化两个作业场所的操作条件，确保为用户提供最大程度的健康保障。通过灵活可调的 Easy-Click 60 臂杆实现在工作台轻易的调节。此外，Zero Smog EL 安装简单，仅需 4 分钟内即可准备就绪。



- > 4 档位转速调整
- > 过滤器报警器



- > 大型 HEPA H13 过滤网表面



### 特点&优势

- > 可至多用于两个作业场所的烟雾净化装置。
- > 2.4 m<sup>2</sup> 大型 HEPA H13 过滤网表面，使过滤器寿命更长。
- > 单独、可更换的中级粉尘预滤器 M5。
- > 通过活性炭实现高效的空气净化。
- > 通过 4 档位转速调整实现功率调节。
- > 便携式的烟雾净化装置，可放置于工作台周围或下方。
- > 通过 Easy-Click 系统实现快速、简洁的安装。
- > 通过过滤器监控及报警器，确保对健康的保护。
- > 便捷的过滤器调换
- > 无刷 EC 涡轮机终身免维护。

如何更换  
WellerFT 过滤器?  
请观看视屏



### 技术参数

最大工作能力	最多用于 2 个作业场所
最大流量	150 m <sup>3</sup> /h
最大涡轮机吸力	2.500 Pa
电压	230 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz)
输入功率	120 W
噪声级	55 db (A) (距离 1m 处)
尺寸 (L x W x H)	335 x 330 x 445 mm
重量	8,6 kg

Zero Smog EL Kit 1



供给范围

- > Zero Smog EL 烟雾净化装置
- > 1 个灵活、可调节的 15 1,5 m, Ø 60 mm 臂杆
- > 1 个喇叭形喷嘴 ALFA (225 x 100 mm)
- > 1 个可调臂杆的固定夹

订单号: 230 V FT91012699

订单号: 120 V ZeroSmogELKit1



> Zero Smog EL 装置

配件: 双位开关



线长 2 m

订单号: FT91000033


过滤器



过滤装置 H13

10 个预滤器 M5, 粒子过滤器 H13 及大范围空气过滤器 (10% 活性炭)

订单号: T005 87 627 01

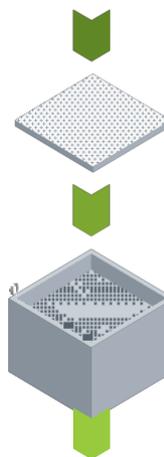

> 中级粉尘预滤器 M5

> 微粒过滤器 H13 及活性炭

Weller Tools GmbH  
Carl-Benz-Straße 2  
74 354 Besigheim  
德国

电话: +49 (0) 7143 / 580-0  
传真: +49 (0) 7143 / 580-108  
邮箱: info@weller-tools.com  
网址: www.weller-tools.com

为何需要烟雾净化?  
请观看视屏

[www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com)

