


用于有源元件的高精度成形工具

- 元件连接部位的安全弯折、成形和准备，特别适用于集成元件和功率消耗晶体管
- 高等级工具钢
- 哑光表面
- 静电防护



技术咨询与报价
电话：18823303057 QQ:2104028976

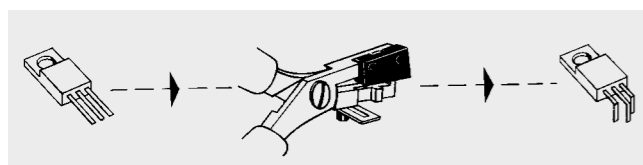

120毫米/4.724英寸
85克/3.00盎司

- 适用于将扁平引脚元件、连接器、功率消耗晶体管、可控硅的连接部位弯折成一定角度

型号	尺寸(毫米/英寸)	
	K max.	M
500103A*	15 .590	3 - 12 .118 - .472



120毫米/4.724英寸
85克/3.00盎司

- 适用于剪切和将TO系列元件、二极管和机械零件弯折的连接部位成合适角度
- 配备便于调节的可更换剪切刀口

型号	尺寸(毫米/英寸)	
	K max.	M
500210E	11 .433	3.8 - 15 .149 - .590

用于主动元件的高精度成形钳



120毫米/4.724英寸
85克/3.00盎司

- 3个连接点，适用于弯折 TO126, 218, 220 系列和功率消耗晶体管弯成两排90°直角
- 通过螺钉调节

型号	尺寸(毫米/英寸)		
	K max.	M	I
500104A	13 .512	3.5 - 15 .138 - .590	2.54 .100

用于扁平集成电路、四列直引脚器件的高精度成形钳



120毫米/4.724英寸
100克/3.53盎司

- 适用于将扁平元件元件、连接器、功率消耗晶体管和可控硅的连接部位弯折成合适角度

型号	尺寸(毫米/英寸)		
	A	K max.	M
80013C	17 .669	13 .512	2.8 .110

用于DIL引脚的高精度成形钳



120毫米/4.724英寸
98克/3.46盎司

- 适用于将DIL引脚剪切和弯折到90度（一次操作）
- 最多可处理20个DIL引脚

型号	尺寸(毫米/英寸)	
	E	F
8091C	25 .984	0.9 .035

*北美市场不提供