

技术咨询与报价

TM 形 电话: 18823303057 QQ:2104028976

■ mT / G 可切换, 1mT=10G, 切换开关在背后电池盖内。

NEW!

TM-801 EXP



功能

- (一) 机械零件加工后, 残留磁气的测定。
- (二) 磁气应用制品, 磁束密度测定。
- (三) 不锈钢材料加工后, 残留磁气的测定。
- (四) 磁性材料的磁力测定。
- (五) 各种钢材自然带磁的测定。
- (六) 马达磁束密度的测定。

除了原有的功能外, 新机型具有输出功能, 可另外选购连接线将测定资料传送到个人电脑。




免费的软件, 可以从 KANETEC 原厂网站下载

TM 形 专用测头



型号: TM-801 AXL (耐用型)

型号: TM-801 PRB (标准型)



(TM-801 AXL使用例)

这是TM-801专用的测量探头, 不需要繁琐的调整就能进行交换, 因此可当做备件使用。除了标准附件的 PRB (无线电收发两用机型)外, 任选项还备有可在垂直方向进行测量、耐用性优越的AXL (轴型)

型 号	应对机种	顶端部尺寸	电 线 长	牌 价
TM-801PRB	TM-801专用 *	1.0 x 3.5 x 65	1000	
TM-801AXL		Φ 13 x 35		

※ 我公司过去的产品 TM-501、TM-601、TM-701 也可以使用

型 号		TM-801 EXP		
检 测 对 象		直流磁通密度 极性 (N·S)		交流磁通密度 40~500Hz
计 量 单 位		mT / G 可切换 , 1 mT=10G		
指 示 范 围		0~3000.0 mT		
测 量 模 式	测量模式	测量范围	分辨能力	指 示 精 度
	DC x 1 *	0~200.0 mT	0.1 mT	± (5% of rdg. + 3digit)
		200.1~3000.0 mT	1 mT	± (5% of rdg. + 10digit)
	DC x 10	0~300.0 mT	0.01 mT	± (3% of rdg. + 5digit)
	AC *	0~150.0 mT	0.01 mT	± (5% of rdg. + 20digit)
		150.1~300.0 mT	0.1 mT	
301.0~1500.0 mT		1 mT		
功 能	零复位		判断极性	
	最大检测值保持		自动关闭电力(可取消)	
外 部 输 出		数字输出 (USB) / 模拟输出		
显 示 形 式	检测值		数值	
	极性		英文字 (N / S)	
使用温度范围		0~+40 ℃		
电 源		· 电池 5 号(1.5 V) x 4 个 · 外部电源 DC 5~6V(AV 适配器/USB 供电)		
主 体 尺 寸		(长) 140mm x (宽) 64mm x (厚) 30mm		
附 件		探头、电池、携带袋		
任 选 件		轴型探头(TM-801AXL)		标准磁场(TM-SMF)
牌 价				

※ 表示: 自动切换标准磁场 N/S

注: 本产品不应対电磁波的测量

输出线需另购


输出线型号: TM601DTC

用途


TM 测量仪可选输出线连接到 PC 记录数据。

特长

- 监测和记录测量数据到电脑。
- 数据可以显示在表格中。



TM-SMF 高斯计用磁力比对块

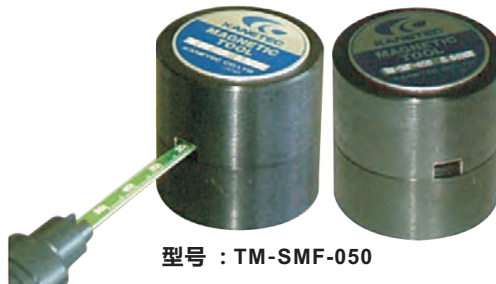

型号: TM-SMF-050

适用于高斯计的
日常检测。可比对和
标准磁力的差异,
这样可经济的检测
高斯计是否超标。

型 号	磁通密度	尺 寸		牌 价
		外 径	高 度	
TM-SMF - 003	3 mT	Φ 43	50	
TM-SMF - 050	50 mT		40	
TM-SMF - 300	300 mT		30	
TM-SMF - 1000	1000 mT	Φ 73	74	