选择合适的Erem剪钳工具

技术咨询与报价
电话：18823303057 QQ:2104028976

导线特性

钢琴线，不锈钢弹簧钢线，材质为1.4310，拉伸强度2000-2400MPa

硬线，不锈钢线，材质为1.4301，拉伸强度1800MPa中等

中等硬度线，不锈钢线，材质为1.4301，拉伸强度800MPa软线，

铜与铝材质，拉伸强度250MPa

型号	切口	剪切能力
612N	半齐平	
622N	齐平	
632N	非常齐平	
622NA	齐平	
622NB	齐平	
676E	齐平	
776E	非常齐平	
632NCF	非常齐平	仅适用于软质材料：硅树脂，橡胶等
670E	齐平	
670EP	齐平	用于微型封装触点
670EPF	齐平	仅用于小于 0.5 毫米/0.019 英寸的微型节距

毫米 0.03 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
英寸.0001.003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

2400 MagicSense系列

2412E	半齐平	
2422E	齐平	
2432E	非常齐平	
2477E	齐平	
2403E 30°	齐平	
2404E 30°	齐平	
2482E 45°	齐平	
2475E 45°	齐平	
2470E	齐平	

Erem®

斜口钳和尖口钳

型号	切口	剪切能力

毫米 0.03 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
英寸.0001.003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

Erem 500 中等系列剪钳

512N	半齐平	
512E	半齐平	
522N	齐平	
599E	齐平	
532N	非常齐平	
595E	齐平	
577E	齐平	
503E	齐平	
504AE	齐平	
555E 35°	齐平	
572E 40°	齐平	
582E 45°	齐平	
582EW	齐平	
593AE 30°	齐平	
575E 45°	齐平	
592E	齐平	
792E	非常齐平	
570E	齐平	
573E	齐平	适用于垂直剪切

毫米 0.03 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
英寸.0001.003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

800 最大系列水口钳

812N	半齐平	
896E	半齐平	
822N	齐平	
886E	齐平	
884E	齐平	

毫米 0.03 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
英寸.0001.003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

碳化钨硬质合金剪钳

622TX	齐平	
599T	半齐平	
599TF	齐平	
595T	半齐平	
595TF	齐平	
2476TX1	齐平	
576TX1	齐平	
2476 TX	齐平	
576TX	齐平	
503ET 30°	半齐平	
503ETF30°	半齐平	

代理瑞士EREM钳子镊子http://www.testeb.com/gongju/erem/gangsiqian.html 深圳市格信达科技有限公司 电话18823303057 QQ：2104028976

技术咨询与报价
电话：18823303057 QQ:2104028976

500中型系列

斜口钳 - 锥形头

115毫米/4.527英寸
67克/2.36盎司

- 剪钳剪切口形状为直边并逐渐收缩为一点
- 该头部形状可以接近难以接近部位，但是与同尺寸椭圆头剪钳相比剪切能力降低

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)				最大剪切能力(毫米/英寸直径)	
		A	B	C	D	中等硬度	铜线
595E	齐平	12 .472	11 .433	6.5 .256	19 .748	1.0 .039 锥形头	1.3 .051
577E	齐平	10 .472	11 .433	6.5 .256	17 .669	1.0 .039 锥形短头	1.3 .051

斜口钳 – 弯角宽头

110毫米/4.331英寸
67克/2.36盎司
30°

- 弯头提供不同工作角度下的精确剪切

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)				最大剪切能力(毫米/英寸直径)	
		A	B	C	D	中等硬度	铜线
503E	齐平	9 .354	11 .433	6.5 .256	19 .748	1.0 .039 宽而坚固的头部	1.6 .062
504AE	齐平	9 .354	11 .433	6.5 .256	19 .748	0.8 .031 形状与503E相同，但是采用尖端圆形头部。	1.3 .051

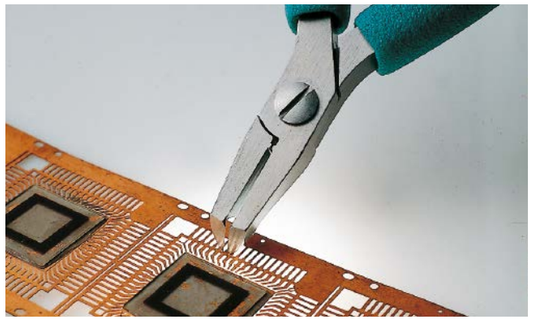

500中型系列

尖口钳 – 弯角窄头

120毫米/4.724英寸
68克/2.40盎司
35°

- 弯头在不同工作角度下提供精确剪切
- 窄而坚固的头部，适用于在狭窄区域内的高剪切力工作

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)				最大剪切能力(毫米/英寸直径)	
		A	B	C	D	中等硬度	铜线
555E	齐平	6 .236	11 .433	6.5 .256	24 .945	0.6 .023	1.3 .051

115毫米/4.527英寸
68克/2.40盎司
40°

- 逐渐变小的剪切边缘，便于接近。

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)				最大剪切能力(毫米/英寸直径)	
		A	B	C	D	中等硬度	铜线
572E	齐平	6 .236	11 .433	6.5 .256	21 .827	0.6 .023	1.3 .051

115毫米/4.527英寸
68克/2.40盎司
40°

- 适应于在印刷电路板、元件连接处的操作，可以应用于90度和180度的剪切场合

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)				最大剪切能力(毫米/英寸直径)	
		A	B	C	D	中等硬度	铜线
582E	齐平	6 .236	11 .433	6.5 .256	26 1.024	0.6 .023	1.3 .051

115毫米/4.527英寸
67克/2.36盎司
45°

型号	切口	尺寸(毫米/英寸)				最大剪切能力(毫米/英寸直径)	
		A	B	C	D	中等硬度	铜线
582EW	齐平	6 .236	11 .433	6.5 .256	26 1.024	0.6 .023	1.3 .051

- 形状与582E相同，但带有夹持剪下引脚的安全装置

代理瑞士EREM钳子镊子http://www.testeb.com/gongju/erem/gangsiqian.html 深圳市格信达科技有限公司 电话18823303057 QQ：2104028976